



ประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

เรื่อง ราคาากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าซอยเข้าโบสถ์คริสต์-สนามกีฬา อบจ.

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะดำเนินการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าซอยเข้าโบสถ์คริสต์-สนามกีฬา อบจ. ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาลกำหนด

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาเห็นชอบราคากลาง ๒๙๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นายถนอมพงษ์ ทินราช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าซอยเข้าโบสถ์คริสต์-สนามกีฬา อบจ. ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณหน้าซอยเข้าโบสถ์คริสต์-สนามกีฬา อบจ. ขนาดผิวจราจร คสล. กว้าง ๑.๕๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø ๐.๖๐ ม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๗ ม. พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบเทศบาล กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๙๖,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

๗.๑ นายจักรพงษ์ มิ่งแมน ประธานกรรมการ

๗.๒ นายโกมุท วิชาโคตร กรรมการ

๗.๓ นายบุญยืน สามพิมพ์ กรรมการ

รายการประมาณการก่อสร้าง

โครงการ ขยายผิวจราจรคสล. กว้าง 1.50 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวรวม 97 ม.

สถานที่ก่อสร้าง อ.บุรพาภิรมย์ (ซอยเข้าโบสถ์คริสต์ - สนามกีฬา อบจ.) แบบเลขที่ เทศบาลกำหนด

หน่วยประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา


ประมาณการโดย นายโกมุท วิชาโคตร เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานชุดรื้อท่อเดิม Ø 40 ซม. + ขนไปทิ้ง	97	ม.	-	-	205	19,885	19,885
2	ทรายหยาบรองพื้น (หนา 5 ซม.)	11	ลบ.ม.	435	4,785	99	1,089	5,874
3	คอนกรีตหยาบรองท่อ (หนา 5 ซม.)	3	ลบ.ม.	1,657.76	4,973.28	306	918	5,891.28-
4	คอนกรีต 1/2/4 (240 ksc)	21	ลบ.ม.	1,749.49	36,739.29	306	6,426	43,165.29
5	เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	28.50	ก.ก.	26.78	763	3.30	94.05	857.28
6	Wire mesh ขนาดลวด 3.6 มม. # 0.20 ม.	146	ตร.ม.	25	3,650	5	730	4,380
7	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร	87	ท่อน	626.17	54,476.79	60	5,220	59,696.79
8	แบบหล่อคอนกรีต	30	ม.	-	-	19.95	598.50	598.50
9	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	292	ม.	7	2,044	2	584	2,628
10	งานบ่อพักท่อสำเร็จ	10	บ่อ	2,950	29,500	-	-	29,500
11	ฝาตะแกรงเหล็กแบน 3" x 3/16"	45	เส้น	570	25,650	250	11,250	36,900
12	งานคืนสภาพเดิมท่อเมนประปา	97	ม.	80	7,760	-	-	7,760
13	งานย้ายหัวจ่ายน้ำดับเพลิง	2	จุด	500	1,000	-	-	1,000
รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงาน								218,136.14

หมายเหตุ

1. ราคาพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือน ตุลาคม 2564 และราคาท้องถิ่น
2. ค่าแรงงานกรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ ว 399 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
3. ค่าเผื่อเตอร์ กรมบัญชีกลาง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ มิ่งแมน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกมุท วิชาโคตร)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบุญยืน สามพิมพ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ประมาณราคา กองช่าง ตามแบบเลขที่ เทศบาลกำหนด

งานก่อสร้าง ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง ซอยเข้าโบสถ์คริสต์-สนามกีฬา อบจ. ประมาณการเมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	218,136.14	1.3607	296,817.85	
2	งานอาคาร	-	1.3056	-	
3	งานชลประทาน	-	1.3357	-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2764	-	
5	งานไม้ปรับราคา(ป้ายโครงการ)	3,000	-	-	1.20 x 2.40 ม.
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก....0...%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				296,817.85	
ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง				<u>296,000</u>	
ตัวอักษร สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาด / เนื้องาน ขยายผิวจราจรคสล. กว้าง 1.50 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 97 ม.					
พร้อมป้ายโครงการ					

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ มิ่งมน)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายโกมุท วิชาโคตร)

(ลงชื่อ)




กรรมการ


(นายบุญยืน สามพิมพ์)



รูปตัดถนน คสล. (ส่วนขยายผิวจราจร)

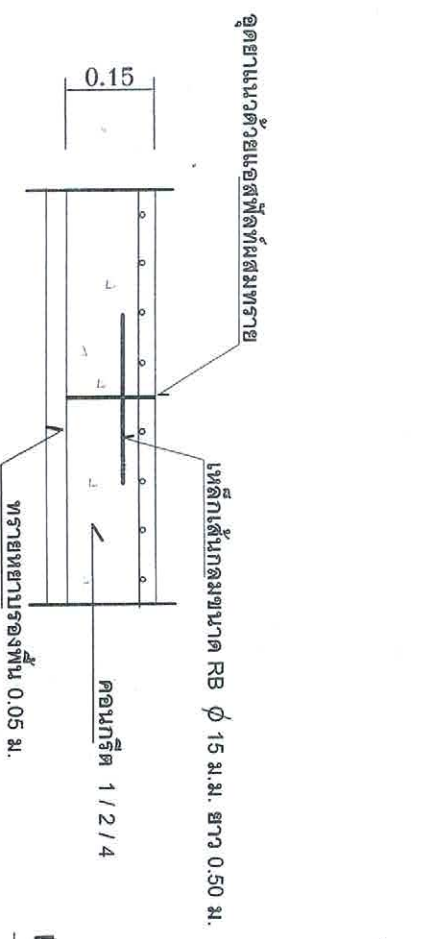


แบบขยายถนน รอยต่อช่วงตัดขาด (ไม่เกินระยะ 50 ม.)

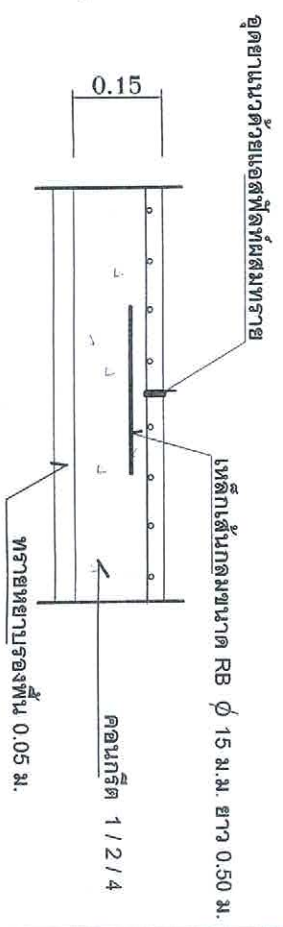

แบบขยายถนน รอยตัดตามแนวขวาง (ระยะ 5.00 ม.)

		เทศบาลตำบลหนองบัวลำภู ด้านวิศวกรรม	
โครงการ		ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ	
สถานที่		ถนนพหลโยธิน (ระหว่างซอย 1 - ซอย 100)	
เขียนแบบ		นายบุญฤทธิ์ นามะ นายบุญฤทธิ์ นามะ	
ตรวจสอบ		นายบุญฤทธิ์ นามะ นายบุญฤทธิ์ นามะ	
อนุมัติ		นายบุญฤทธิ์ นามะ นายบุญฤทธิ์ นามะ	
แบบ		แบบขยายถนน รอยตัดตามแนวขวาง ขนาดถนน 5.00 ม.	
มาตราส่วน		NO SCALE	
แผ่นที่		จำนวนแผ่น	
3		3	

2.40	
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย	
ชื่อโครงการ.....	
ประเภทงาน.....	
ผู้รับจ้าง.....	โทร.....
เงินสัญญา.....	สิ้นสุดสัญญา.....
งบประมาณ.....	
ผู้ควบคุมงาน.....	ตำแหน่ง.....
ก่อสร้างจาก เงิน.....	

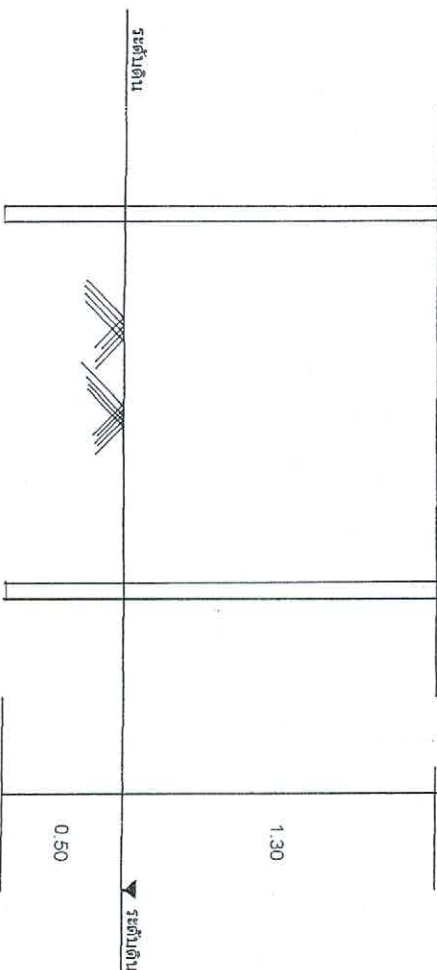

ด้านหน้า

ด้านหลัง

แบบป้ายโครงการ

รายการประกอบป้ายโครงการ(ถาวร)

1. แผ่นป้ายเป็นเหล็กแผ่นความหนา 1.2 มม. มีขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
2. เสাপ้ายเป็นเหล็ก □ ขนาด 2" หรือ ขนาด Ø 2" มีเหล็กแผ่นปิดหัวเสา หน้า 1.2 มม. พร้อมตะกอนกริดหน้าฐานเสา
3. แผ่นป้าย , เสाप้าย ทารองพื้นด้วยสียกกับสนิม ทาสีพื้นป้าย , เสา ด้วยสีน้ำมัน(น้ำเงิน)หรือ(เขียว) ทั้งสองด้าน
4. โครงเคร่าป้ายเหล็กฉาก 1" x 1" หรือ □ 1" x 1" หน้า 1.2 มม. (-----)
5. ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม
6. กำหนดจุดติดตั้ง โดยช่างผู้ควบคุมงาน

รายการประกอบป้ายโครงการ(ชั่วคราวระหว่างดำเนินการ)

1. แผ่นป้ายเป็นไม้อัดความหนา 4 มม. มีขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
2. เสाप้ายเป็นไม้ขนาด 1.5" x 3" ติดตั้งลำต้นให้แข็งแรง
3. แผ่นป้าย ทาสีพื้นป้าย , เสา ด้วยสีน้ำพลาสติก(น้ำเงิน)หรือ(เขียว)
4. โครงเคร่าป้ายเป็นไม้ 1" x 1" หรือ 1" x 2" (-----)
5. ตัวอักษรสีขาว ขนาดตามความเหมาะสม
6. กำหนดจุดติดตั้ง โดยช่างผู้ควบคุมงาน

แผ่นป้าย



เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ตำบลบัวลาย อำเภอหนองบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ

ขยายผังวางผังพรอมวางท่อระบายน้ำ

สถานที่

ถนนบุรีพัชรินทร์
(แยกเข้าโบสถ์คริสต์ - หนองบัวลาย ต.บ.)

เขียนแบบ

นายโกวิท วิจิตร
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ตรวจสอบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

เห็นชอบ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

อนุมัติ

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

แบบ

แบบผังโครงการ

มาตราส่วน


NO SCALE

แผ่นที่

1

จำนวนแผ่น

3



จุดเริ่มต้นโครงการ
ก.ม. 0 + 097

จุดเริ่มต้นโครงการ
ก.ม. 0 + 000

สนามกีฬา อบจ.
แนวท่อเดิม

ถ.เทศบาล 1

ถนนข้าง รพ.สต.

SW.ต.หนองบัวลาย

ถ.บุรีพัชรินทร์

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย

ถนนข้าง รพ.สต.

แนวการก่อสร้าง

แผนผังสถานที่ก่อสร้าง

ถ.รพ. 1

ถ.รพ. 1

ถ.รพ. 2