



ประกาศ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
เรื่อง ราคาากลางโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๙๔-๒๐ สายทางหนองตามา ถึง สาย
บ้านหนองห้าง (ชุมชนนาเจริญ)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ. ๑๙๔-๒๐ สายทางหนองตามา ถึง สายบ้านหนองห้าง (ชุมชนนาเจริญ) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาเห็นชอบราคา กลาง ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

(นายสรารุช สุรรักษ์ดิสัย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคสล.ทางเข้าหนองตามา (ชุมชนนาเจริญ)

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ทต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ มิ่งมน

เมื่อวันที่ 22 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	กว้าง 5 ม. ยาว 475 ม. หน้า 0.15 ม.							
1	ทรายถมรองพื้น หน้า 5 ซม.	118.75	ลบ.ม.	435.00	51,656.25	99.00	11,756.25	63,412.50
2	คอนกรีต ค.2 (strength 240 ksc.)	356.25	ลบ.ม.	1,749.49	623,255.81	306.00	109,012.50	732,268.31
3	เหล็ก DB 12	421.80	กก.	24.68	10,410.02	3.30	1,391.94	11,801.96
4	เหล็ก RB 15	658.83	กก.	25.97	17,109.82	3.30	2,174.14	19,283.95
5	Wire Mesh ขนาดลวด 4 มม. # 0.20 ม.	2,375.00	ตร.ม.	30.00	71,250.00	5.00	11,875.00	83,125.00
6	แบบข้างคืบตามยาว	200.00	เมตร	0.00	0.00	19.95	3,990.00	3,990.00
7	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	475.00	เมตร	0.00	0.00	19.97	9,485.75	9,485.75
8	ท่อคสล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 ซม.	7.00	ท่อน	626.17	4,383.19	60.00	420.00	4,803.19
รวมทั้งสิ้น								928,170.67

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ มิ่งมน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย สัตร์นอก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายตะวัน ปฏิทันโต)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่ เทศบาลกำหนด		
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนคสล.ทางเข้าหนองตามา (ชุมชนนาเจริญ)	ประมาณการเมื่อวันที่	22	เดือน	ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	928,170.67	1.3607	1,262,961.83	
2	งานอาคาร	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)ใหญ่	1			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				

สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,262,961.83	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	1,247,000	

ตัวอักษร หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 2,375 ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ มิ่งแมน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย สาดร์นอก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายตะวัน ปฏิทันโค)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง	ตามแบบเลขที่ เทศบาลกำหนด		
งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคสล.	ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4	จำนวน	1	แผ่น
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนคสล.ทางเข้าหนองตามา (ชุมชนนาเจริญ)	ประมาณการเมื่อวันที่	22	เดือน	ก.ย. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)		ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,262,961.83		1,262,961.83	
2	งานอาคาร	-		-	
3	งานชลประทาน	-		-	
4	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	
5	งานไม่ปรับราคา(ป้ายโครงการ)ใหญ่	1			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				

สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,262,961.83	
	ปรับเป็นเงินงบประมาณเพียง	1,247,000	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 2,375 ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจักรพงษ์ มิ่งแมน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย สาดรินอก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายตะวัน ปฏิทันโต)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๙๔-๒๐ สายทางหนองตามา ถึง
สายบ้านหนองท่า (ชุมชนนาเจริญ)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.๑๙๔-๒๐ สายทางหนองตามา ถึง สายบ้าน
หนองท่า (ชุมชนนาเจริญ) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
๒,๓๗๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๒๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔


๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา


๗.๑ นายจักรพงษ์ มิ่งแมน ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวุฒิชัย สาตรนอก กรรมการ


๗.๓ นายตะวัน ปฏิทินโด กรรมการ

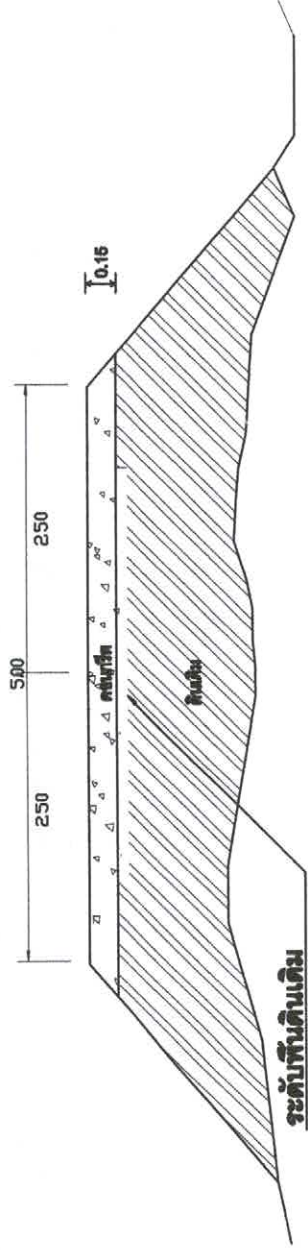


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

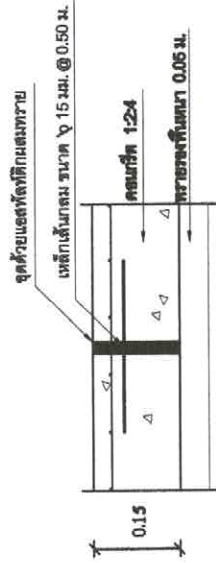


แบบขยาย A รอยตัดตัดขาด

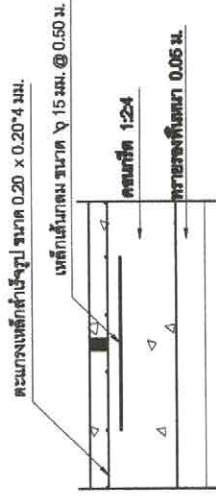

แบบขยาย B รอยตัดตามแนวขวาง

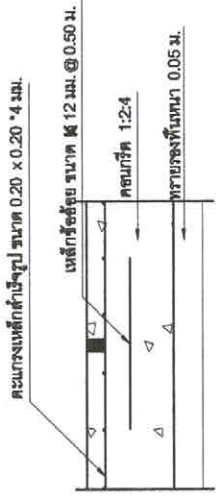

แบบขยาย C รอยตัดตามแนวยาว

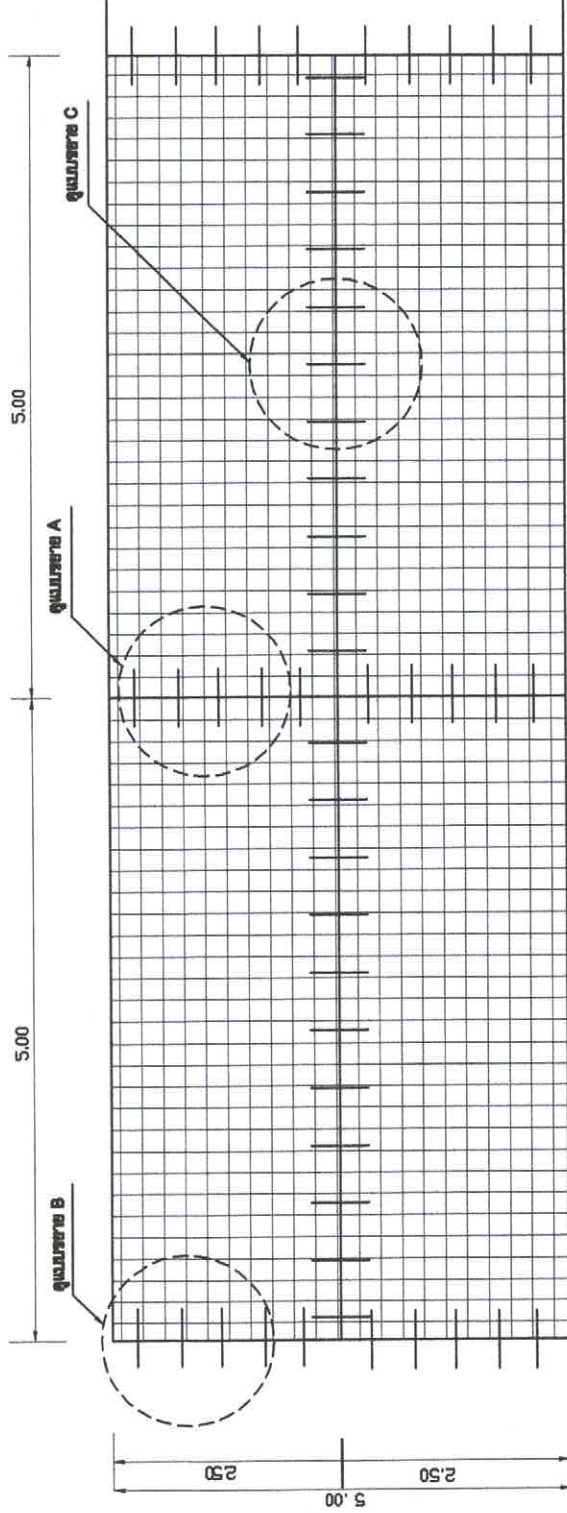

แปลนแสดงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผล test ที่กำลัง 240 ksc แบบคอนกรีตคุณภาพดี
ขนาด 15x15x15 ต้องสามารถรับกำลังอัดได้ไม่น้อย
กว่าตารางที่อายุ 7 วัน

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
สำนักงานช่างเทคนิค

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-บ้านหนองท่า(ชุมชนนาเจริญ)

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

นายวิวัฒน์ นิธิวัฒน์

อนุมัติ

นายสมพงษ์ พิหาร
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย

แบบที่ 1

แผ่นที่ 1

มาตราส่วน